

PW-A 系列 沉水泵浦



產品說明

1. 高效能馬達，用電省，效率高。
2. 馬達備置熱過載保護
3. 大量採用高分子塑材，產品輕。
4. 附插頭電源線，方便使用。
5. PW100A系列有排氣孔設計，可將泵內鎖氣消除（運作時會有微量的水噴出）
6. 適合在清洗水塔等局限空間的清潔抽水使用。

適用範圍

1. 公園水池水樓循環作用。
2. 公園花木灑水設施。
3. 汽機車之清洗。
4. 家庭地下室積水排除。
5. 地下湧水之排除。
6. 土木建築工程積水排除。

使用條件


1. 操作水溫：4°C至+35°C
2. 最低工作水位：
 - PW100A：7 ±1 cm
 - PW250A：9 ±1 cm
 - PW400A：10 ±1 cm
 - PW800A：12 ±1 cm

型式編碼

- | | | |
|---------|---|-----|
| | PW100A | R C |
| 1. 型式代號 | ① | ② |
| 2. 功能代號 | | |
| | R: 海水專用型可用於海水養殖漁業場所。 | |
| | F: 附浮球液位開關型。 | |
| | C: 附浮筒液位開關型 (PW100AC / PW100ARC)。 | |
| | D: 低水位吸乾型，淺吸裝置可將水位抽乾剩餘至1mm高度 (PW100AD / PW250AD / PW400AD)。 | |


浮桶開關作動說明

型式:
PW100AC / PW100ARC

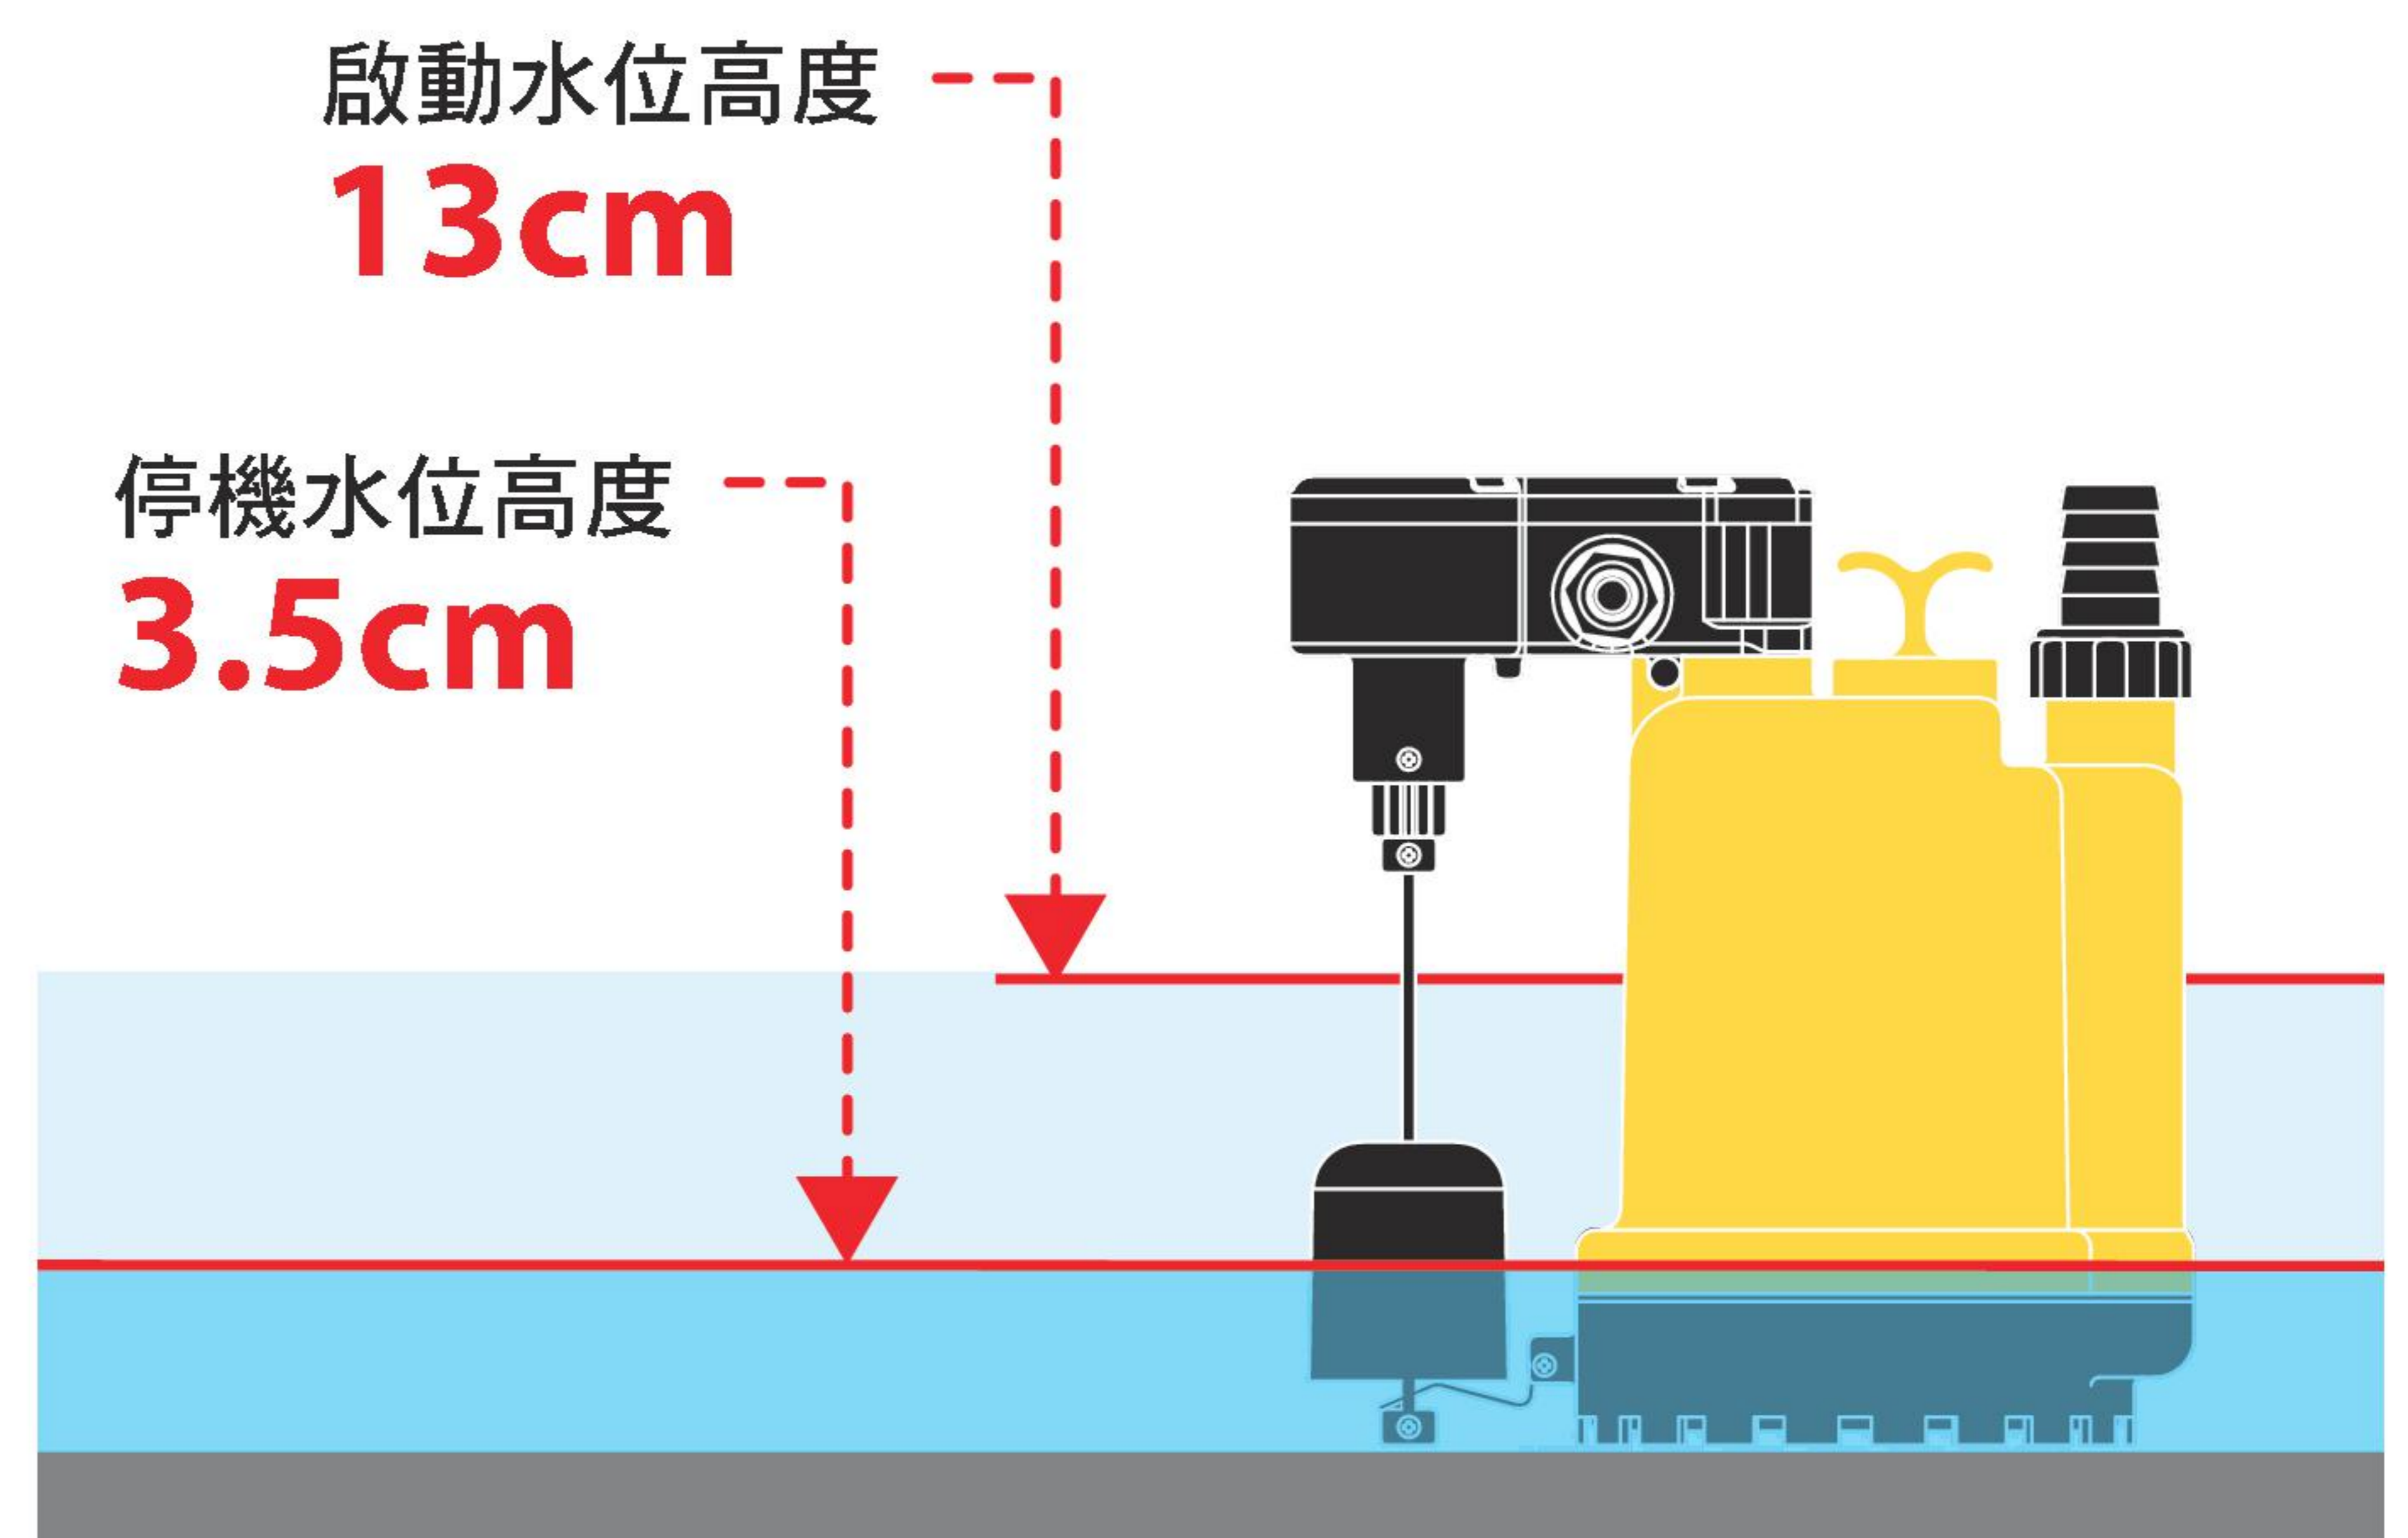

浮球開關作動說明


型式:
PW100AF / PW100ARF / PW250AF
PW400AF / PW400ARF

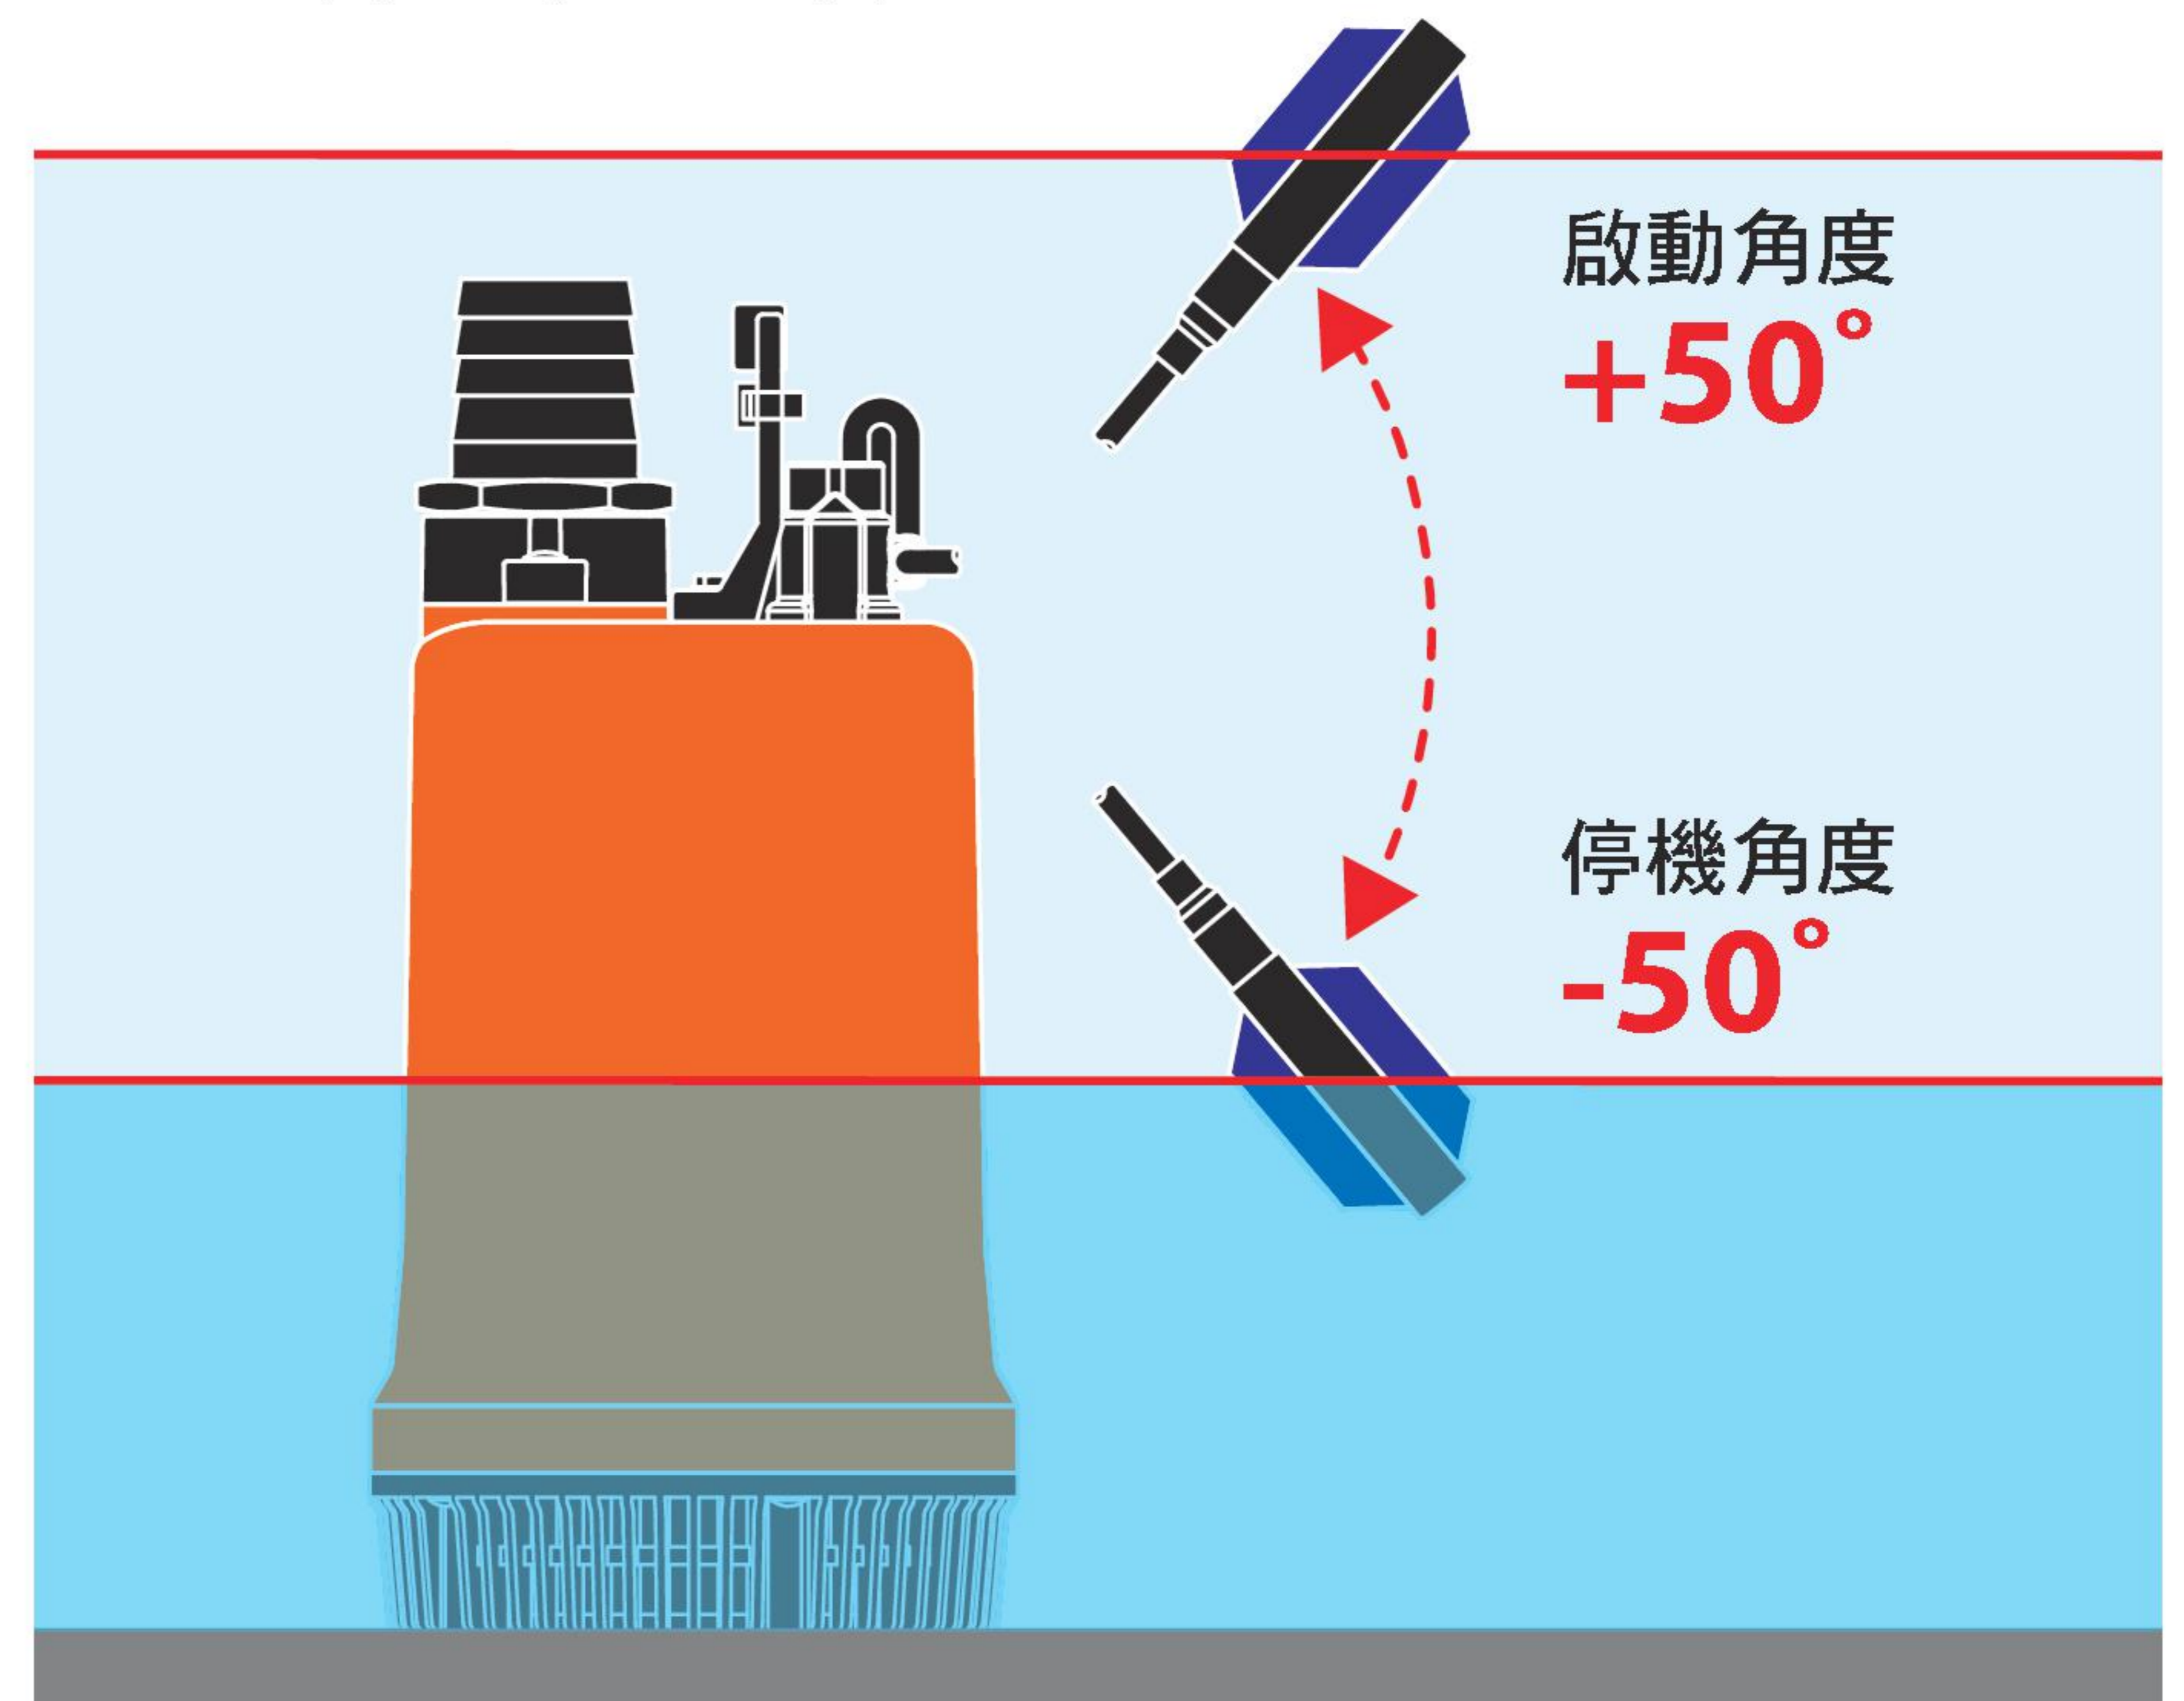


低水位吸乾型說明

型式:

PW100AD / PW250AD / PW400AD

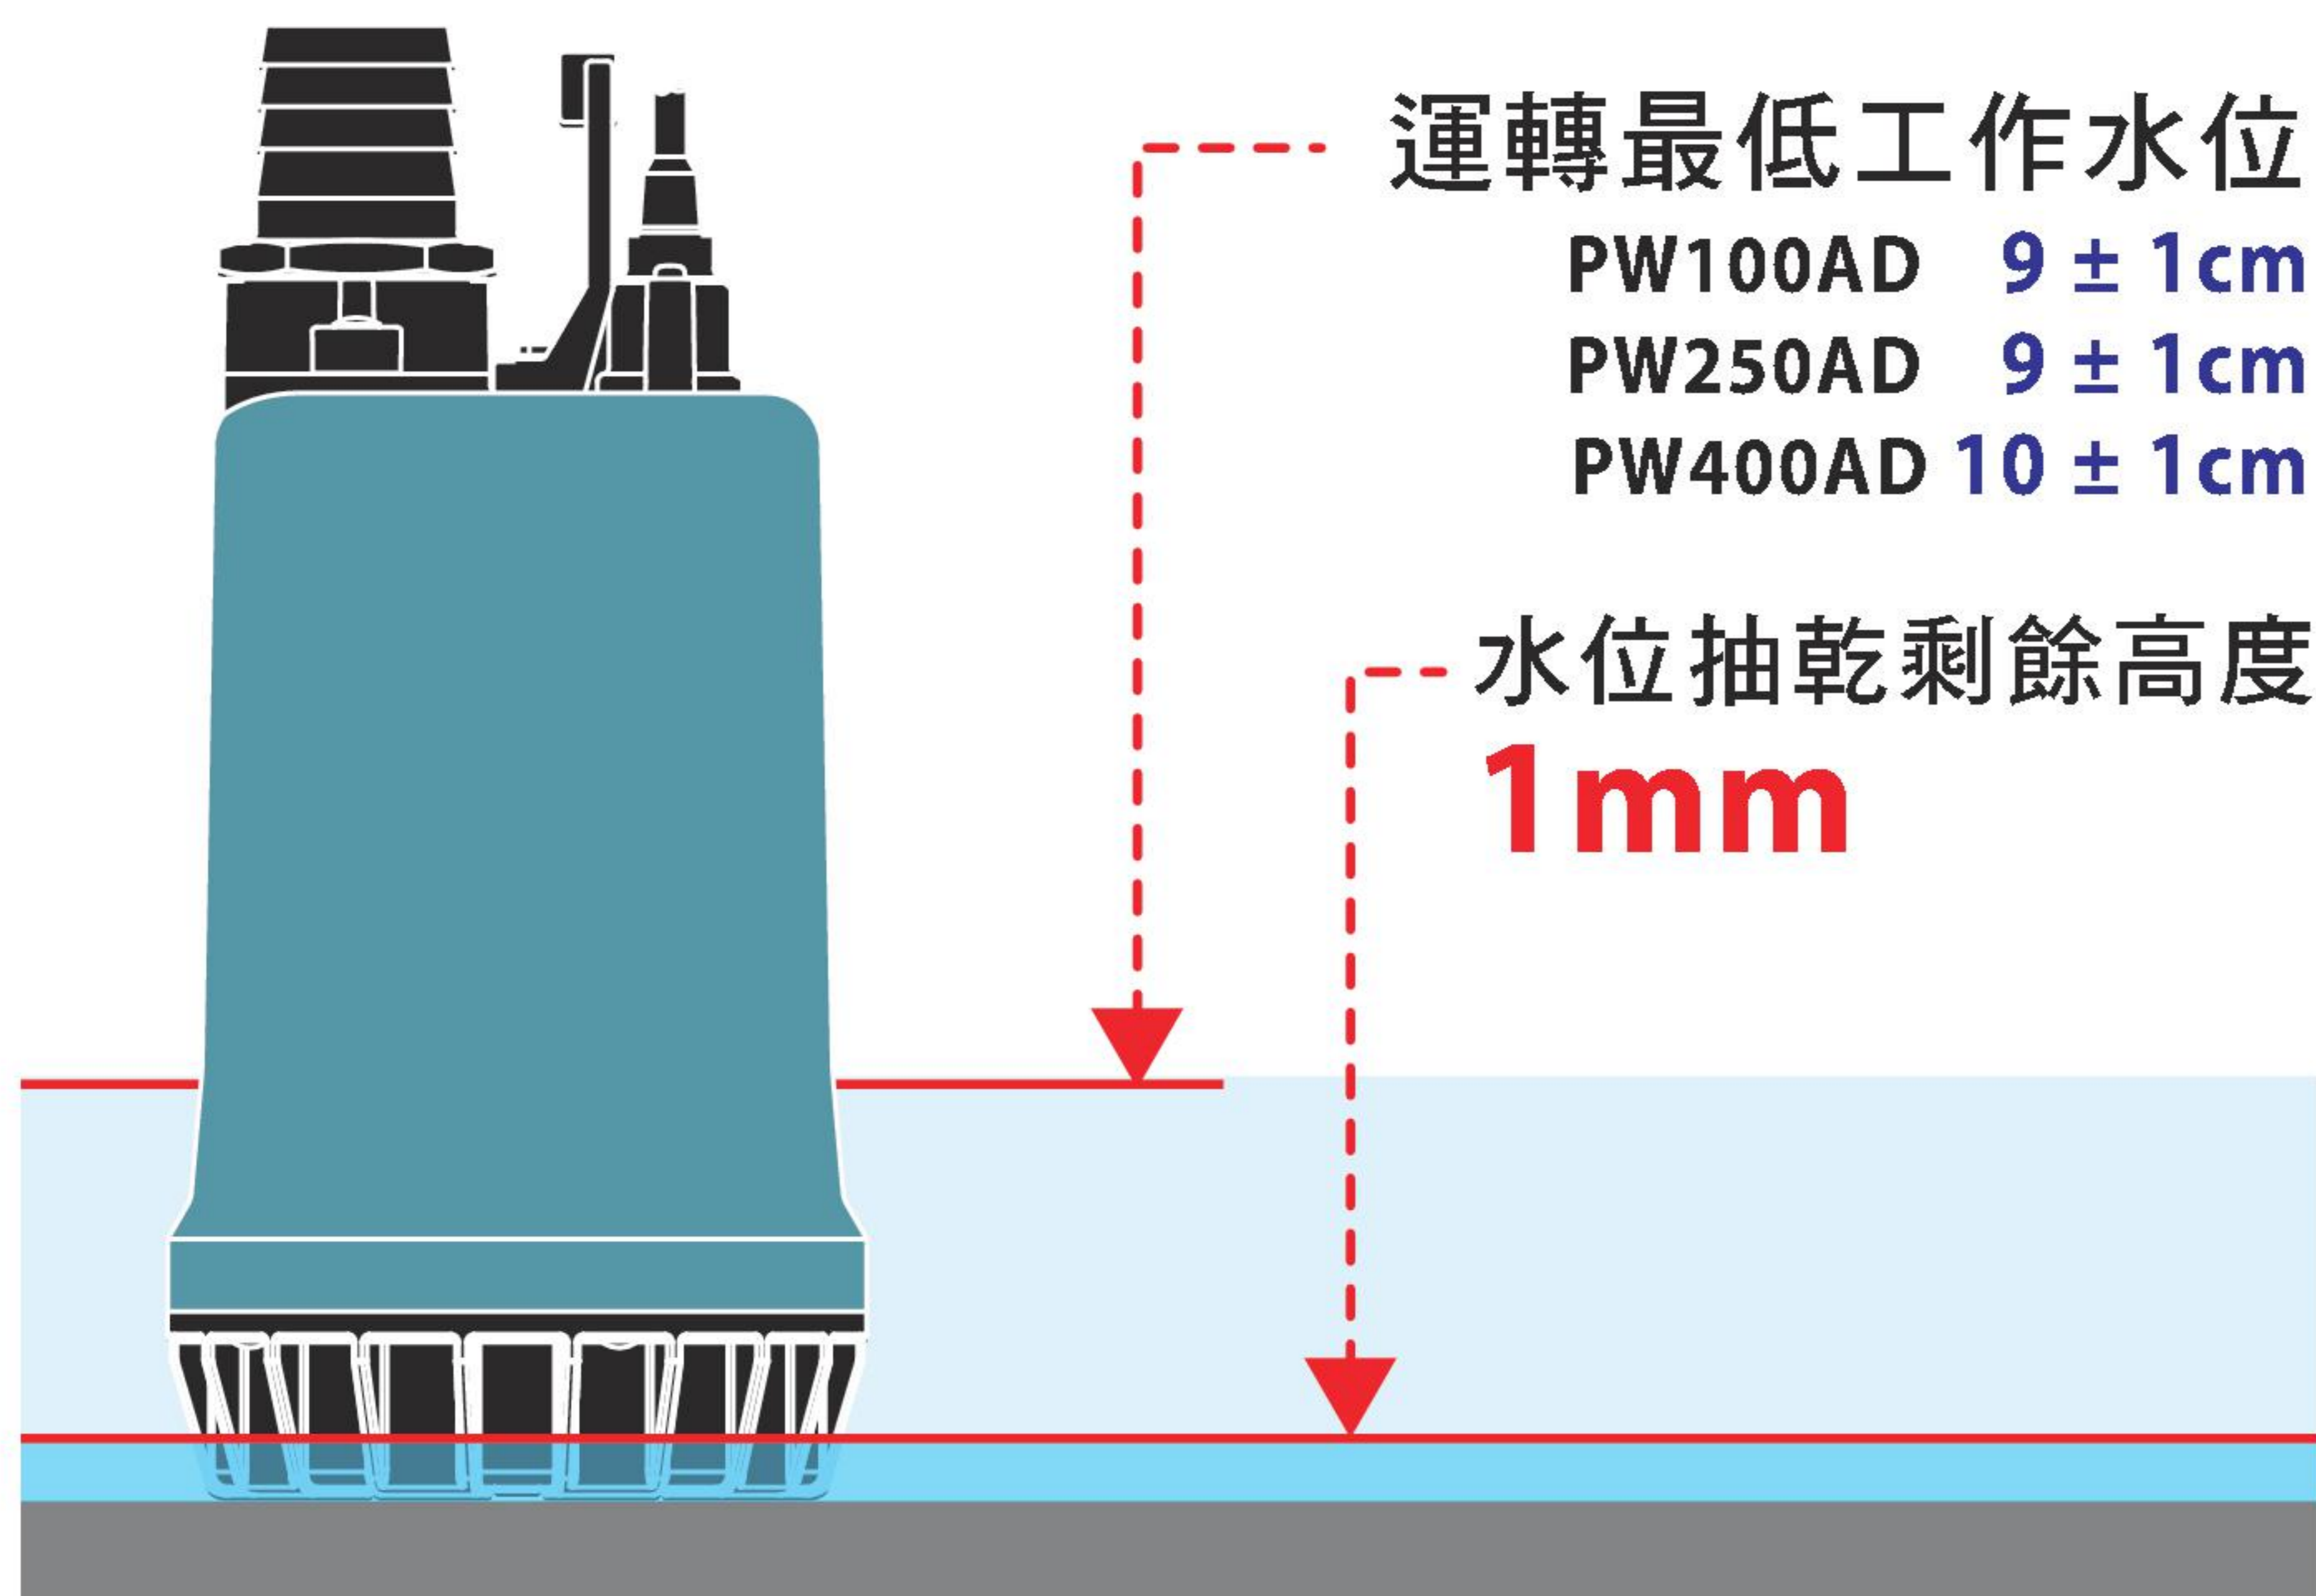

特性曲線

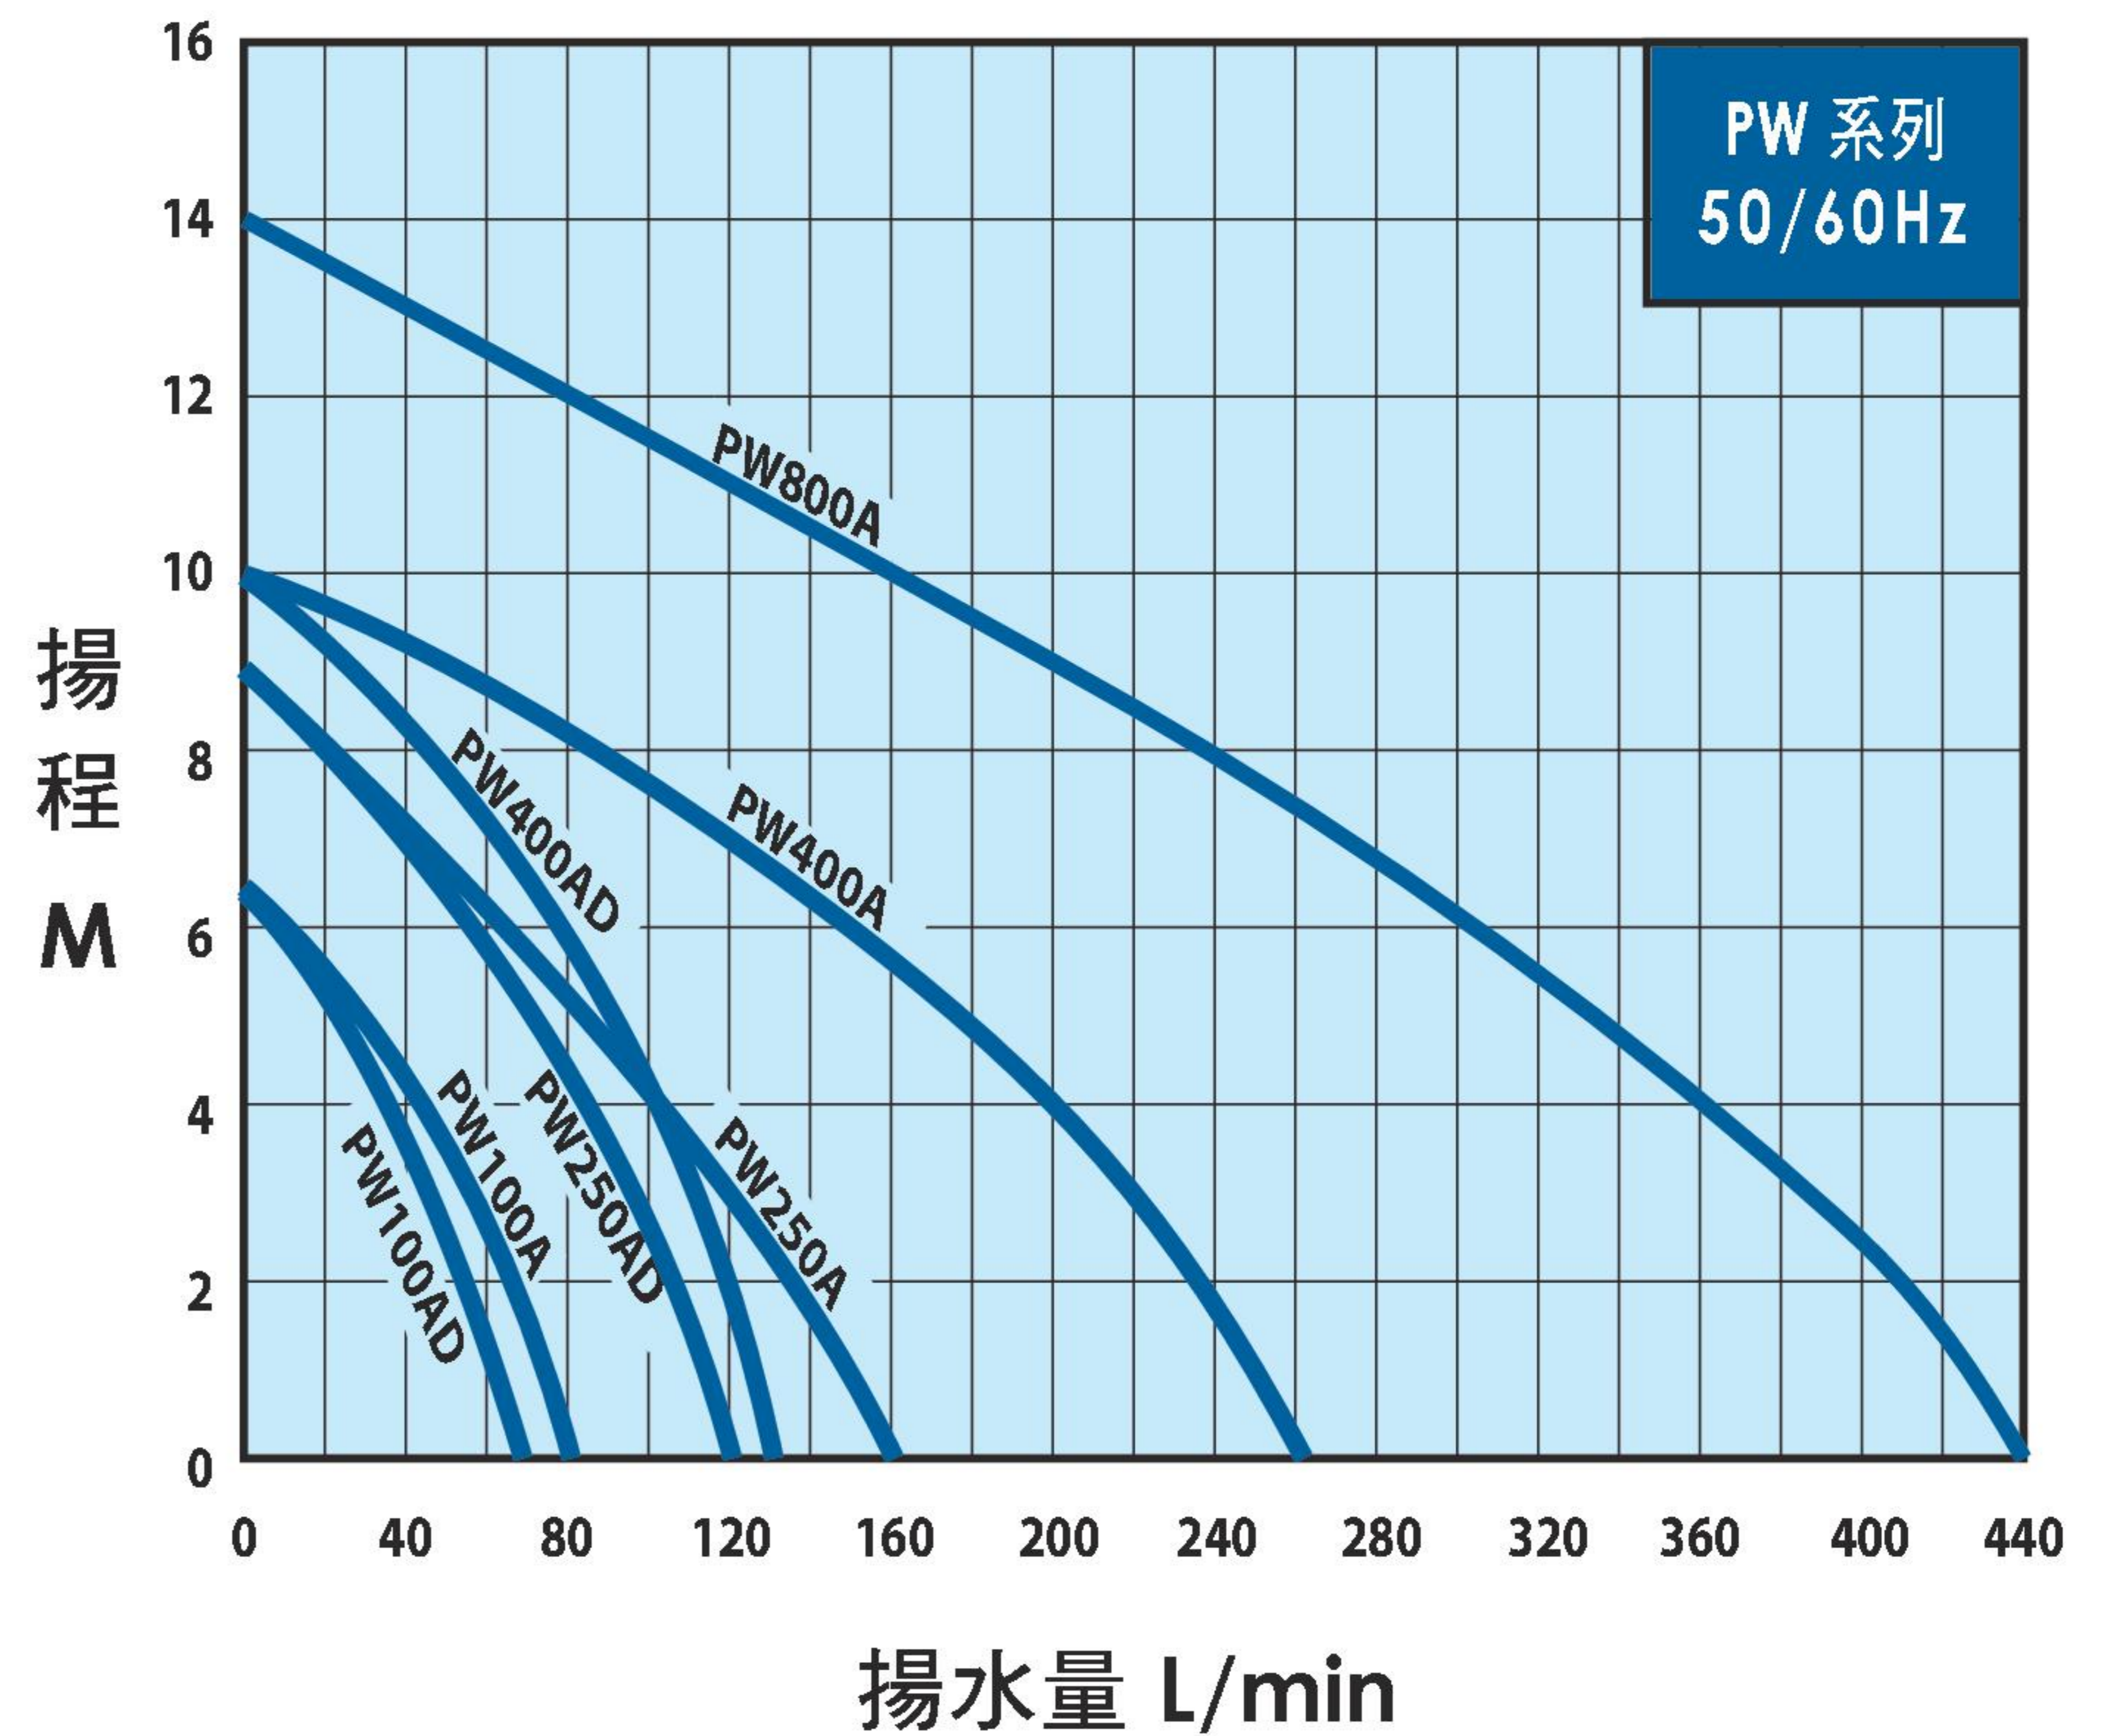

規格表

型式	出口徑 In. (mm)	馬力 W	頻率 Hz	電壓 V	電流 A	最大揚程 m	最大水量 L/min	外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm	電纜線 C x mm ² x m	重量 kg	
PW100A	1" (25)	100	50	220 - 240	1.0	6.5	80	155 x 140 x 241	3 x 1.5 x 4	4.1	72
			60	110 220	2.0 1.0				3 x 0.75 x 4		
PW250A	1½" (40)	250	50	220 - 240	2.0	9.0	160	164 x 164 x 350	3 x 1.5 x 5	5.1	48
			60	110 220	4.0 2.0				3 x 1.25 x 5		
PW400A	2" (50)	400	50	220 - 240	3.5	10	260	183 x 183 x 382	3 x 1.5 x 5	7.9	50
			60	110 220	7.0 3.5				3 x 1.25 x 5		
PW800A	2" (50)	800	50	220 - 240	6.8	14	440	193 x 193 x 412	3 x 1.5 x 5	10.2	50
			60	110 220	13.4 6.5				3 x 2.0 x 5		

海水專用型

PW100AR	1" (25)	100	50	220 - 240	1.0	6.5	80	155 x 140 x 241	3 x 1.5 x 4	4.1	72
			60	110 220	2.0 1.0				3 x 0.75 x 4		
PW400AR	2" (50)	400	50	220 - 240	3.5	10	260	183 x 183 x 382	3 x 1.5 x 5	7.9	50
			60	110 220	7.0 3.5				3 x 1.25 x 5		
PW800AR	2" (50)	800	50	220 - 240	6.8	14	440	193 x 193 x 412	3 x 1.5 x 5	10.2	50
			60	110 220	13.4 6.5				3 x 2.0 x 5		

附浮筒液位開關型

PW100AC	1" (25)	100	50	220 - 240	1.0	6.5	80	227 x 140 x 243	3 x 1.5 x 4	4.6	48
PW100ARC			60	110 220	2.0 1.0				3 x 0.75 x 4		

附浮球液位開關型

PW100AF PW100ARF	1" (25)	100	50	220 - 240	1.0	6.5	80	155 x 140 x 241	3 x 1.5 x 4	4.3	48
			60	110 220	2.0 1.0				3 x 0.75 x 4		
PW250AF	1½" (40)	250	50	220 - 240	2.0	9.0	160	164 x 164 x 350	3 x 1.5 x 5	5.3	48
			60	110 220	4.0 2.0				3 x 1.25 x 5		
PW400AF PW400ARF	2" (50)	400	50	220 - 240	3.5	10	260	183 x 183 x 382	3 x 1.5 x 5	8.1	50
			60	110 220	7.0 3.5				3 x 1.25 x 5		

低水位吸乾型

PW100AD	1" (25)	100	50	220 - 240	1.0	6.5	70	164 x 164 x 270	3 x 1.5 x 4	4.5	48
			60	110 220	2.0 1.0		80		3 x 0.75 x 4		
PW250AD	1½" (40)	250	50	220 - 240	2.0	9.0	120	164 x 164 x 350	3 x 1.5 x 5	5.6	48
			60	110 220	4.0 2.0				3 x 1.25 x 5		
PW400AD	2" (50)	400	50	220 - 240	3.5	10	130	183 x 183 x 384	3 x 1.5 x 5	8.4	50
			60	110 220	7.0 3.5				3 x 1.25 x 5		